

stretchfolienprofi

Stretchfoliensortiment vom Profi

Allround-Talente für Warenschutz und Transportsicherung

Durch
1A-Qualität
Material
und Kosten
sparen!



www.stretchfolienprofi.de

stretchfolienprofi

1A-Qualität in ganzer Länge – unsere Stretchfolien überzeugen durch Preis UND Leistung!

Wir von stretchfolienprofi.de möchten uns heute bei Ihnen als Lieferant für Stretchfolien jeglicher Art vorstellen. Als Profis im Bereich Stretchfolie haben wir es uns zum Leitsatz gemacht, Qualität zu fairen Preisen zu liefern. Garantiert!

Geschummelt wird bei uns nicht: Wenn Sie 300 Laufmeter Folie bestellen, erhalten Sie auch eine Rolle mit echten 300 Laufmetern. Achten Sie unbedingt auf den Unterschied!

Für Fragen rund um die Themen Handstretchfolie, Maschinenstretchfolie, Hochleistungsstretchfolie sowie bedruckte Stretchfolie stehen wir Ihnen jederzeit persönlich zur Verfügung.

Wann dürfen wir Sie mit Stretchfolien in 1A-Qualität beliefern? Über Ihre Anfrage und Ihren Auftrag würden wir uns sehr freuen.

Herzlichst Ihr

Wolfgang Enzensberger

Ihr Ansprechpartner

Wolfgang Enzensberger
Stretchfolienprofi

T: +49 8374 325 90-80
F: +49 8374 325 90-89
info@stretchfolienprofi.de

Enzensberger GmbH
Florianweg 9
87463 Dietmannsried



Fragen? +49 8374 325 90 80

Maschinen- und Hochleistungsstretchfolie

Hand- und Bündelstretchfolie

Farbige und bedruckte Stretchfolie

Unser Stretchfoliensortiment

Für alle Einkäufer und Anwender von Maschinen- und Handstretchfolien

Grußwort S. 2

Maschinenstretchfolie

Hochleistungsstretchfolie – die Vorteile im Überblick . . . S. 4–5
Im Vergleich: Stretchfolie MIT und OHNE Pre-Stretch . . . S. 6–7
Hochleistungsstretchfolie MIT Pre-Stretch S. 8
Hochleistungsstretchfolie OHNE Pre-Stretch S. 8
Maschinenstretchfolie, Standardqualität. S. 9
Maschinenstretchfolie, vorgereckt. S. 9
Maschinenstretchfolie, Powerqualität S. 9

Handstretchfolie

Handstretchfolie, Standardqualität S. 10
Handstretchfolie, Premiumqualität S. 10
Handstretchfolie, blau transluzent S. 10
Stretchfolienabroller mit Bremse für Handstretchfolie . . . S. 10
Einsteigerset Handstretchfolie mit Handabroller S. 10

Farbige Stretchfolie

Farbige Maschinenstretchfolie S. 11
Farbige Handstretchfolie S. 11

Spezialstretchfolie

Gelochte Handstretchfolie S. 12
Vorgereckte Handstretchfolie S. 13
Vorgereckte Maschinenstretchfolie S. 13
Bündelstretchfolie S. 14

Rundwickler-Stretchfolie

Rundwickler-Stretchfolie, Kerndurchmesser 30 mm S. 15
Rundwickler-Stretchfolie, Kerndurchmesser 38 mm S. 16
Rundwickler-Stretchfolie, Kerndurchmesser 76 mm S. 17

Bedruckte Stretchfolie

Vorteile und Möglichkeiten bedruckter Stretchfolie S. 18
Individuell bedruckte Maschinenstretchfolie S. 19
Individuell bedruckte Handstretchfolie S. 20
Handstretchfolie mit Warnhinweisen. S. 20

Stretchautomaten

Stretchmaschine mit Vorrecheinheit S. 8
Halbautomatischer Stretchwickler. S. 9
Wann lohnt sich der Einsatz von Stretchmaschinen? S. 21

Gut zu wissen

Premium-Versandverpackungen in Kleinstmengen. . . . S. 22–23
Produkte für optimale Palettensicherung. S. 24–25
Rutschhemmende Zwischen- und Unterlagen S. 26–27
Verpackungs- und Prozessoptimierung S. 28–29
Stausäcke und Airbags S. 30
Anfrageformular S. 31

Laufmeter- und Qualitäts-Check: Für Ihre Sicherheit

Preis ist nicht gleich Preis – vergleichen Sie, was Sie wirklich für Ihr Geld bekommen. Denn:

Nicht jede Rolle ist gleich lang.

Die tatsächliche Lauflänge der Stretchfolien-Rolle entscheidet. Wenn Lauflänge oder Gewicht der Rolle über gewöhnliche Fertigungstoleranzen hinaus abweichen, weicht die bestellte von der gelieferten Qualität sehr wahrscheinlich ab. Oft wird darauf nicht hingewiesen.

Das Kleingedruckte beachten.

Achten Sie deswegen bereits beim Kauf Ihrer Stretchfolie auf das Gewicht pro Rolle und vergleichen Sie schon bei Ihrer Anfrage die Spezifikationen. Werden Lauflänge und Foliengewichte nicht angegeben, fragen Sie nach!

Auf www.stretchfolienprofi.de finden Sie ausführliche Tipps und Hinweise, wie einfach Sie sich Sicherheit verschaffen können.

Durch 1A-Qualität Material und Kosten sparen!



Halb so dick, doppelt so stark!

Hochleistungsfolie als kostensparende Komponente bei der Ladungssicherung

PROFIFOLIE

Zuverlässige Sicherung von Ladeeinheiten.

Maschinenstretchfolie ist ein wesentlicher Bestandteil der Ladungssicherung. Sie ist außerdem die derzeit effektivste und kostengünstigste Lösung bei der Bildung von Ladeeinheiten. Unsere Folien sind nach DIN EN 12195-1 und VDI 2700 geprüft und ermöglichen durch ausgezeichnete Haltekräfte eine zuverlässige Sicherung von Paletten während des Transports.

Das Stretchen eignet sich besonders für leichte und formstabile Packstapel, für schwere und formstabile Packgüter, für scharfkantige und spitze Waren, für Güter mit Über- oder Unterständen, für kippgefährdete Packgüter sowie zur Sicherung von in Kartons verpackten Waren auf der Palette. Doch es gibt wesentliche Unterschiede bei der Qualität von Stretchfolie und bei ihren Leistungsmerkmalen.

Die Qualität macht den Unterschied.

Die Hochleistungsstretchfolie PROFIFOLIE hebt sich durch speziell entwickelte Rezepturen und ihre besondere Mehrschichtigkeit deutlich von normalen Stretchfolien ab.

Sie erzielt höhere Dehnbereiche und höhere Haltekräfte – trotz geringerer Folienstärke. Das ergibt mehr Lauflänge pro Rolle, erhöht die Effektivität beim Stretchprozess und reduziert die Folienkosten pro gesicherter Ladeinheit.

Gleiche Bruchfestigkeit bei halber Folienstärke

Bis zu ein Drittel weniger Materialkosten pro Palette

50% weniger Rollenwechsel durch doppelte Lauflänge

Auf Anfrage bieten wir:

- Individuelle Lauflängen sowie individuellen Pre-Stretch
- High-Slip oder High-Cling
- UV-Beständigkeit bis 6 oder 12 Monate




Arbeitsbereich von Stretchfolie maximal ausschöpfen.

Ganz gleich, wie günstig oder wie leistungsstark eine Stretchfolie ist: Nur wenn ihr Folienpotenzial voll ausgeschöpft wird, kann ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis erreicht werden. Die sorgfältige Auswahl der Folien entsprechend der zu stretchenden Packgüter und entsprechend der Möglichkeiten der Stretchmaschine ist dabei unerlässlich.

Allzu oft wird dies versäumt und werden die Möglichkeiten der Folie dadurch nicht voll ausgeschöpft. Somit wird viel zu viel Material verschwendet. Ist z. B. die Stretchfolie nicht auf die Vorreckeinheit der Stretchmaschine abgestimmt, erhöht sich nicht nur der Folienverbrauch unnötig, die Folie verfestigt sich außerdem nicht ausreichend, um eine zuverlässige Ladungssicherung zu gewährleisten.

Erst bei ausreichender Streckung erreicht die Stretchfolie den optimalen Arbeitsbereich und die maximale Festigkeit. Nur dann wird die tatsächliche Lauflänge der Rolle voll ausgenutzt und erst dann können Sie anfangen, Kosten zu sparen.

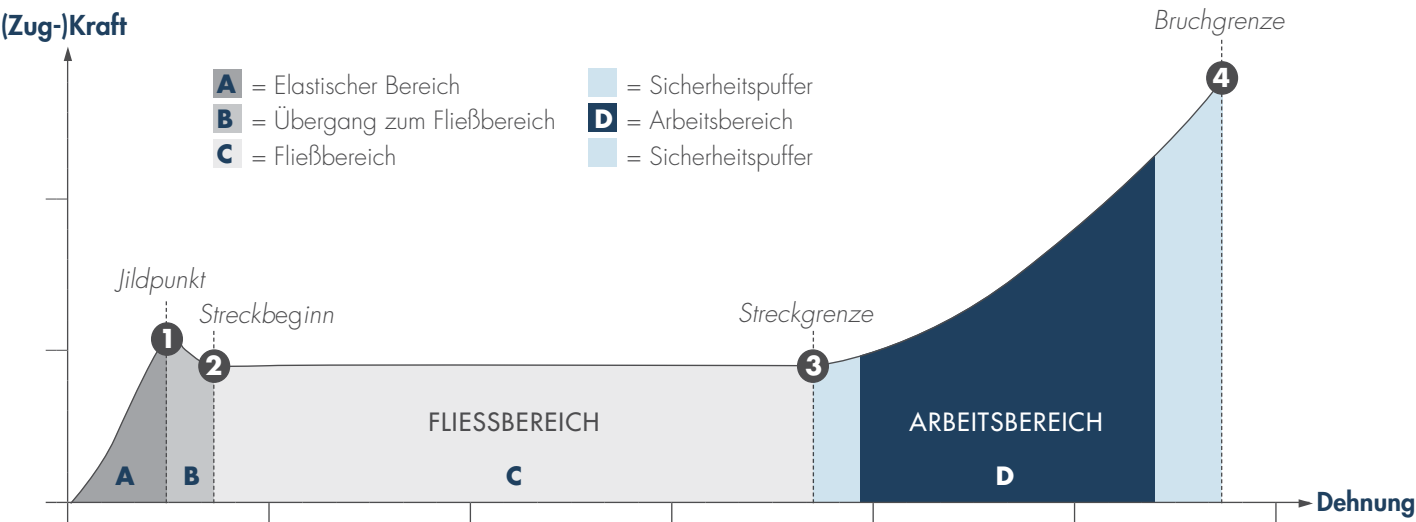

Konkrete Zahlen im Vergleich.

Der folgende Vergleich zwischen einer 20 µm Standard-Stretchfolie und der 10 µm PROFIFOLIE-Stretchfolie macht deutlich, wie viel und wo genau Sie mit der effektiveren Mehrschichtstretchfolie sparen können.

	Standard-Stretchfolie 20 µm	PROFIFOLIE 10 µm
Gewicht pro Folienrolle	17,5 kg	17,5 kg
Folienpreis pro Kilo	1,81 €	2,69 €
Folienverbrauch bei 8 Wicklungen	494 g	237 g
Folieneinsparung durch Hochleistungsfolie in g		257 g
Folieneinsparung in Prozent		52%
Folienkosten für Stretchen/Palette (8 Wicklungen)	0,89 €	0,64 €
Kosteneinsparung durch Hochleistungsfolie		0,26 €
Kosteneinsparung in Prozent		29%

Fragen?

Wir prüfen gemeinsam mit Ihnen, wie viel Stretchfolie, Arbeitszeit und Kosten Sie durch den Einsatz von Hochleistungsstretchfolie sparen können. Lassen Sie sich vor Ort überzeugen, welche konkreten Vorteile eine optimal auf Ihr System und Ihre Verwendungszwecke abgestimmte Folie bietet. Vereinbaren Sie noch heute einen Beratungstermin!

Rufen Sie direkt an unter +49 8374 325 90 80 (Montag bis Freitag 9 –12 und 13 –16 Uhr). Oder senden Sie eine E-Mail an info@stretchfolienprofi.de



PROFIFOLIE PSO 40/10 µm

Hochleistungstretchfolie für Maschinen ohne Pre-Stretch-Einheit


Die Stretchfolie PROFIFOLIE PSO 40/10 µm ist eine dünne und dennoch robuste Folie mit geringer Dehnung (wenig Restdehnung) für schnelle Verfestigungsergebnisse, hohe Durchstoßfestigkeit und Haltekräfte. Aufgrund der geringen Restdehnung und der schnellen Verfestigungsergebnisse wird sie häufig zur Sicherung von Ladeeinheiten schon mit geringen Dicken eingesetzt.

Die Stretchfolie PROFIFOLIE 40/10 µm weist eine hohe Transparenz auf. Die geringe Foliendicke lässt hohe Einsparungen beim Foliengewicht zu. Bereits zu Anfang weist die Folie einen steilen Kraftanstieg auf. Dies bedeutet, dass die Folie in geringen Dicken mit einfachen Stretchwicklern ohne Vordehneinheit in den optimalen Verarbeitungsbereich gebracht wird und damit maximale Haltekräfte erzielt.



Für Stretchwickelmaschinen OHNE Vorreckeinheit

Optimierung von Stretchmaschinen OHNE Pre-Stretch-Einheit	Standard-Stretchfolie 20 µm	PROFIFOLIE PSO 40/10 µm
Garantierter Pre-Stretch	150%	40%
Dicke	20 µm	10 µm
Maschineneinstellung (18 Wicklungen)		
Voreingestellter Pre-Stretch	–	–
Anlegespannung	15 (= max.)	15 (= max.)
Gemessene Dehnung	45%	40%
Folienverbrauch	494 g	237 g
Folieneinsparung in Prozent	52%	

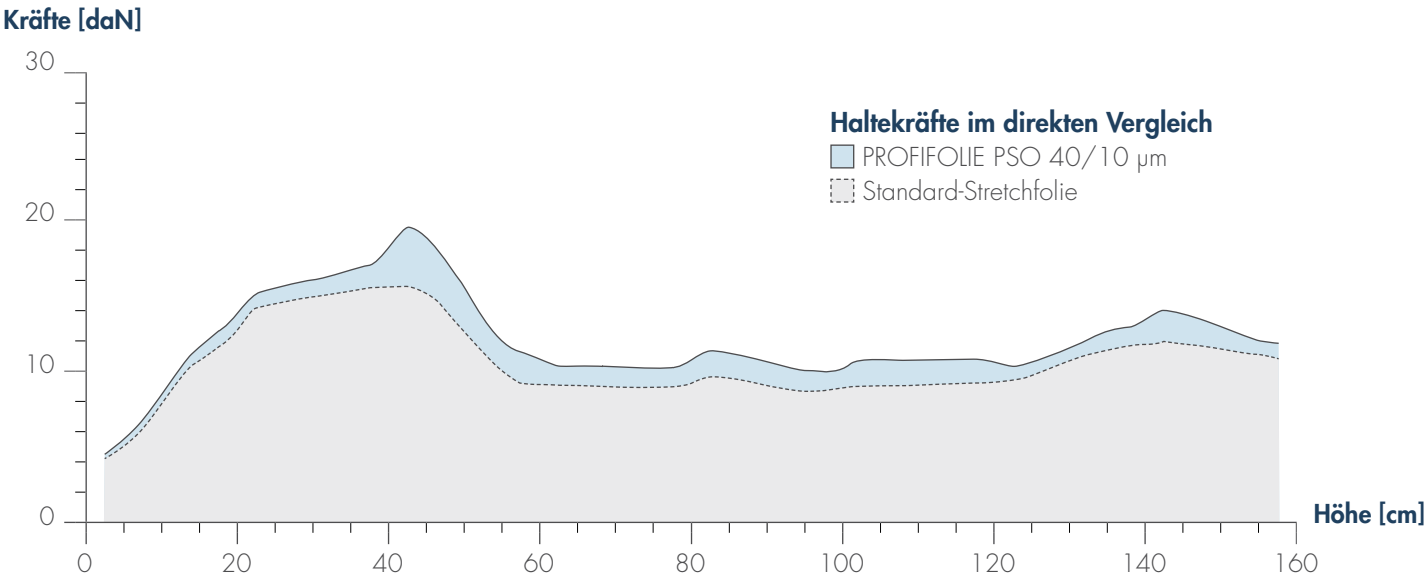

PROFIFOLIE PSO – Stretchfolien für Maschinen OHNE Pre-Stretcheinheit									
Art.-Nr.	Stärke	Beschreibung	Gar. Pre-Stretch	Farbe	Breite	Länge	Gewicht/Rolle	VPE	Ausführung
SFP 1002	10 µm	PROFIFOLIE PSO 40/10 µm	40%	Transparent	500 mm	3.460 lfm.	17,5 kg	45 Rollen	Cling innen

Weitere Ausführungen und aktuelle Preise auf Anfrage oder unter www.stretchfolienprofi.de

PROFIFOLIE PSM 200/12 µm

Hochleistungstretchfolie für Maschinen mit Pre-Stretch-Einheit

Der Folientyp PROFIFOLIE PSM 200/12 µm ist eine Folie, die sich im Dehnprozess schon früh verfestigt und dadurch hohe Haltekräfte an der Ladeinheit ausbildet.


Die Kraftfolie wird höchsten Ansprüchen bei der Verarbeitung mit halbautomatischen oder schnell laufenden vollautomatischen Stretchwicklern mit Vordehneinheit (bis zu 250%) gerecht. Zudem zeichnet sich diese Folie durch eine hohe Schock- und Durchstoßfestigkeit aus und weist eine hohe Beständigkeit gegenüber Temperatureinflüssen und mechanischen Belastungen (Profilmuster der Reckwalzen, spitze Ladegüter usw.) auf.

Die hohe Transparenz und Brillanz der Folie bleibt nach dem Wickelvorgang erhalten (z. B. für Barcodelesbarkeit).



Für Stretchwickelmaschinen MIT Vorreckeinheit

Optimierung von Stretchmaschinen MIT Pre-Stretch-Einheit	Standard-Stretchfolie 20 µm	PROFIFOLIE PSM 200/12 µm
Garantierter Pre-Stretch	150%	200%
Dicke	20 µm	12 µm
Maschineneinstellung (18 Wicklungen)		
Voreingestellter Pre-Stretch	70%	100%
Anlegespannung	15 (= max.)	15 (= max.)
Gemessene Dehnung	150%	190%
Folienverbrauch	261 g	137 g
Folieneinsparung in Prozent	47%	

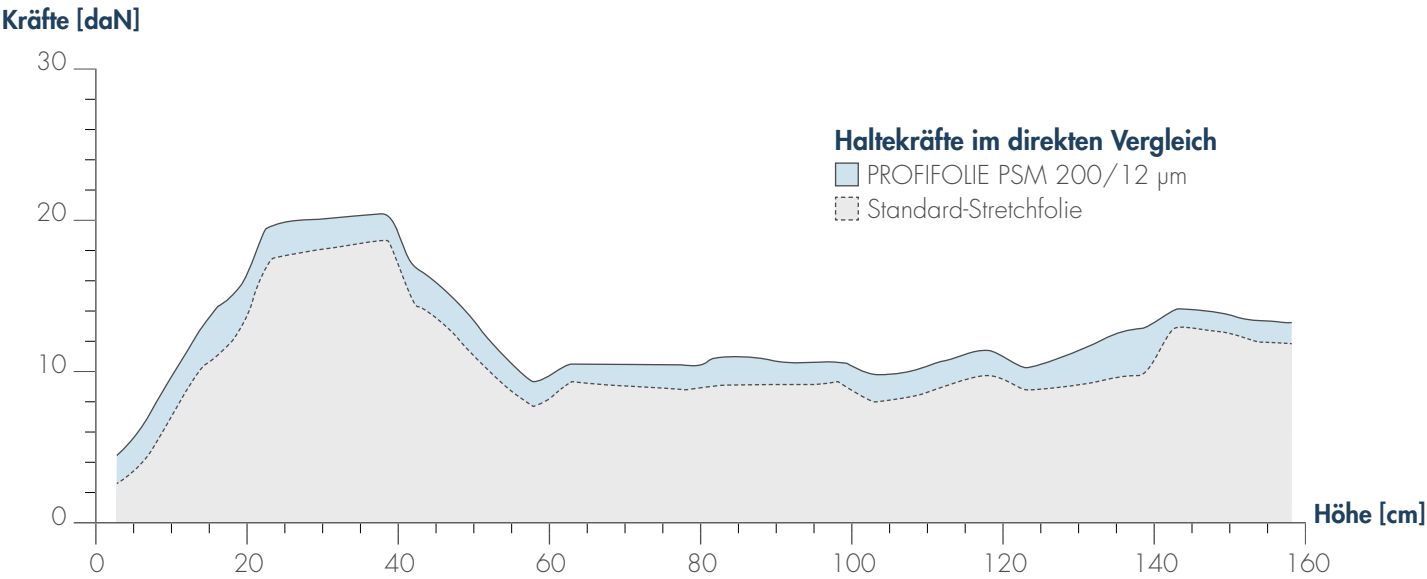

PROFIFOLIE PSM – Stretchfolien für Maschinen MIT Pre-Stretcheinheit									
Art.-Nr.	Stärke	Beschreibung	Gar. Pre-Stretch	Farbe	Breite	Länge	Gewicht/Rolle	VPE	Ausführung
SFP 1007	12 µm	PROFIFOLIE PSM 200/12 µm	200 %	Transparent	500 mm	2.900 lfm.	17,5 kg	45 Rollen	Cling innen

Weitere Ausführungen und aktuelle Preise auf Anfrage oder unter www.stretchfolienprofi.de

PROFIFOLIE Sortimentsübersicht

Für jeden Anspruch die passende Folie



Stretchfolienprofi bietet für die maschinelle Verarbeitung Maschinenstretchfolien im Blas- und Cast-Extrusions-Verfahren an. Folientypen mit unterschiedlichsten maximalen Dehnfähigkeiten und unterschiedlich hohen Durchstoßfestigkeiten sowie in verschiedensten Dicken und Rollenbreiten ermöglichen es, die gesamte Bandbreite der Verarbeitungsanforderungen an eine Stretchfolie abzudecken.

In Verbindung mit Deckblattfolien schützt die PROFIFOLIE-Stretchfolie vor Nässe, Feuchtigkeit, Staub, UV-Strahlung und verhindert durch Einfärbung die Einsichtnahme auf die Packgüter sowie den unberechtigten Zugriff durch Dritte.

PROFIFOLIE-Stretchfolie ist wahlweise innen oder außen haftend sowie innen oder außen glatt oder extrem glatt erhältlich.

Optional sind spezielle Ausrüstungen gegen UV-Strahlung oder auch antistatische Ausführungen möglich. Maschinenstretchfolie mit Lebensmittelkonformität ist ebenfalls verfügbar. Gemeinsam finden wir das für Sie optimal passende Produkt.

PROFIFOLIE PSO – Stretchfolie für Maschinen OHNE Pre-Stretcheinheit

Ausführung Cling innen

Artikel-Nr.	Maschinenstretchfolie	Farbe	Stärke	Gar. Pre-Stretch	Breite	Länge	Gewicht/Rolle	VPE
SFP 1001	PROFIFOLIE PSO 40/8 µm	Transparent	8 µm	40%	500 mm	4.330 Lfm.	17,5 kg	45 Rollen
SFP 1002	PROFIFOLIE PSO 40/10 µm	Transparent	10 µm	40%	500 mm	3.460 Lfm.	17,5 kg	45 Rollen
SFP 1003	PROFIFOLIE PSO 40/12 µm	Transparent	12 µm	40%	500 mm	2.900 Lfm.	17,5 kg	45 Rollen
SFP 1004	PROFIFOLIE PSO 100/15 µm	Transparent	15 µm	100%	500 mm	2.320 Lfm.	17,5 kg	45 Rollen
SFP 1005	PROFIFOLIE PSO 100/17 µm	Transparent	17 µm	100%	500 mm	2.050 Lfm.	17,5 kg	45 Rollen

Weitere Ausführungen und aktuelle Preise auf Anfrage oder unter www.stretchfolienprofi.de

PROFIFOLIE PSM- Stretchfolie für Maschinen MIT Pre-Stretch-Einheit

Ausführung Cling innen

Artikel-Nr.	Maschinenstretchfolie	Farbe	Stärke	Gar. Pre-Stretch	Breite	Länge	Gewicht/Rolle	VPE
SFP 1006	PROFIFOLIE PSM 150/10 µm	Transparent	10 µm	150%	500 mm	3.500 Lfm.	17,5 kg	45 Rollen
SFP 1007	PROFIFOLIE PSM 200/12 µm	Transparent	12 µm	200%	500 mm	2.900 Lfm.	17,5 kg	45 Rollen
SFP 1008	PROFIFOLIE PSM 200/15 µm	Transparent	15 µm	200%	500 mm	2.320 Lfm.	17,5 kg	45 Rollen
SFP 1009	PROFIFOLIE PSM 220/17 µm	Transparent	17 µm	220%	500 mm	2.050 Lfm.	17,5 kg	45 Rollen
SFP 1010	PROFIFOLIE PSM 250/20 µm	Transparent	20 µm	250%	500 mm	1.740 Lfm.	17,5 kg	45 Rollen
SFP 1011	PROFIFOLIE PSM 250/23 µm	Transparent	23 µm	250%	500 mm	1.510 Lfm.	17,5 kg	45 Rollen

Weitere Ausführungen und aktuelle Preise auf Anfrage oder unter www.stretchfolienprofi.de

Stretchmaschine mit motorischer Vorreckeinheit und Hufeisen-Drehteller

- Ideale Maschine für die Mehrschichtstretchfolie PROFIFOLIE PSM
- Motorische Vordehneinheit und Hufeisen-Drehteller (Ø 1.500 mm)
- Drehteller- und Folienschlittengeschwindigkeit stufenlos regelbar
- Max. Palettengewicht bis 1.200 kg, Palettenhöhe bis 2.100 mm
- Maschine hat Sanftanlauf/Sanftauslauf und genauen Positionsstopp

- Automatische Höhenerkennung durch Fotozelle
- 4 Wickelprogramme; 10 Abläufe speicherbar
- Elektrischer Anschluss 230 V/50 Hz

Weiteres Zubehör und weitere Infos unter www.stretchfolienprofi.de

Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
10325	Stretchautomat mit motor. Vordehneinheit und Hufeisen-Drehteller	1 Stück

Weitere Ausführungen und aktuelle Preise auf Anfrage



IDEALE KOMBINATION:
Diese Maschine mit
PROFIFOLIE PSM

Stretchfolie für Voll- und Halbautomaten

Vielfältige Stärken und Qualitäten für maschinelles Stretchen



Passt bestens zu Ihrem Bedarf:
LEISTUNGSSTARKE
STRETCHFOLIE!

Maschinenstretchfolie · innen einseitig haftend · 500 mm · 17 µm bis 35 µm

Art.-Nr.	Stärke	Beschreibung	Farbe	Breite	Länge	Gewicht/Rolle	VPE
10280	17 µm	Standard-Qualität, Pre-Stretch 150%	Transparent	500 mm	2.000 Lfm.	17,5 kg	45 Rollen
10040	20 µm	Standard-Qualität, Pre-Stretch 150%	Transparent	500 mm	1.800 Lfm.	17,5 kg	45 Rollen
10050	23 µm	Starke Qualität, Pre-Stretch 150%	Transparent	500 mm	1.500 Lfm.	17,5 kg	45 Rollen
10250	35 µm	Extra starke Qualität, Pre-Stretch 150%	Transparent	500 mm	880 Lfm.	16,0 kg	45 Rollen

Weitere Ausführungen und aktuelle Preise auf Anfrage oder unter www.stretchfolienprofi.de

Vorgereckte Maschinenstretchfolie · transparent · 430 mm · 8 µm und 10 µm

Art.-Nr.	Stärke	Beschreibung	Farbe	Breite	Länge	Gewicht/Rolle	VPE
10427	8 µm	Vorgereckte Stretchfolie für Maschinen	Transparent	430 mm	2.500 Lfm.	9,5 kg	57 Rollen
10428	10 µm	Vorgereckte Stretchfolie für Maschinen	Transparent	430 mm	2.000 Lfm.	9,5 kg	57 Rollen

Weitere Ausführungen und aktuelle Preise auf Anfrage oder unter www.stretchfolienprofi.de

Maschinenstretchfolie POWER und Super POWER C · 500 mm · 15 µm bis 35 µm

Art.-Nr.	Stärke	Beschreibung	Farbe	Breite	Länge	Gewicht	VPE
10451	15 µm	Garant. Pre-Stretch 250%, einseitig glatt	Transparent	500 mm	2.050 Lfm.	16,0 kg	45 Rollen
10452	17 µm	Garant. Pre-Stretch 250%, einseitig glatt	Transparent	500 mm	1.800 Lfm.	16,0 kg	45 Rollen
10453	20 µm	Garant. Pre-Stretch 250%, einseitig glatt	Transparent	500 mm	1.540 Lfm.	16,0 kg	45 Rollen
10454	23 µm	Garant. Pre-Stretch 250%, einseitig glatt	Transparent	500 mm	1.336 Lfm.	16,0 kg	45 Rollen
10455	23 µm	Garant. Pre-Stretch 300%, beidseitig haftend	Transparent	500 mm	1.336 Lfm.	16,0 kg	45 Rollen
10457	23 µm	Garant. Pre-Stretch 300%, einseitig glatt	Transparent	500 mm	1.336 Lfm.	16,0 kg	45 Rollen
10060	20 µm	Optimaler Pre-Stretch bis 250%	Transparent	500 mm	1.800 Lfm.	17,5 kg	45 Rollen
10070	23 µm	Ideal für Pre-Stretch-Wickelmaschinen	Transparent	500 mm	2.000 Lfm.	17,5 kg	45 Rollen
10456	35 µm	Garantierter Pre-Stretch bis 300%	Transparent	500 mm	1.000 Lfm.	17,5 kg	45 Rollen
10060	17 µm	ATX super glatt	Transparent	500 mm	2.000 Lfm.	17,0 kg	45 Rollen

Weitere Ausführungen und aktuelle Preise auf Anfrage oder unter www.stretchfolienprofi.de

Halbautomatischer Stretchwickler SFP 10080 zur Palettensicherung

- Drehteller (Ø 1.500 mm); Drehtellergeschwindigkeit regelbar
- Palettengröße: 1.200 mm x 800 mm (Standard-Europalette), max. Palettengewicht bis 2.000 kg, Standardpalettenhöhe bis 2.100 mm
- Maschine hat Sanftanlauf/Sanftauslauf, Fix-Stop-Drehteller im Gefahrenfall und Höhenerkennung durch Fotozelle

- Mechanische Folienbremse
- 2 Wickelprogramme (ohne Deckblattfunktion)
- Elektrischer Anschluss 230 V/50 Hz

Erfahren Sie mehr unter www.stretchfolienprofi.de

Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
10080	Halbautomatische Stretchwickelmaschine für Basis-Anforderungen, 350 kg	1 Stück

Weitere Ausführungen und aktuelle Preise auf Anfrage



Sicherer Schutz im Handumdrehen

Handstretchfolie zur einfachen, günstigen Warensicherung

Manuelles Stretchen – ideal für kleinere Paletten und Ladeeinheiten.

Die Handstretchfolie schützt in erster Linie vor Schmutz, Staub und Nässe. Zudem bietet sie durch den Ladungsverbund eine solide Sicherung von kleinen und auch großen Paletten und Ladeeinheiten.

Mit Handstretchfolie können Sie Ihre Ware praktisch im Handumdrehen einfolieren und unkompliziert eine optimale Ladungssicherung erreichen.

Handstretchfolie · innen haftend/außen glatt · 500 mm · 15 µm bis 23 µm

Art.-Nr.	Stärke	Beschreibung	Farbe	Breite	Länge	Gewicht/Rolle	VPE
10244	15 µm	Pre-Stretch 60%	Transparent	500 mm	300 Lfm.	2,40 kg	240 Rollen
10010	17 µm	Pre-Stretch 60%	Transparent	500 mm	300 Lfm.	2,64 kg	240 Rollen
10020	20 µm	Pre-Stretch 60%	Transparent	500 mm	300 Lfm.	3,04 kg	240 Rollen
10030	23 µm	Pre-Stretch 60%	Transparent	500 mm	300 Lfm.	3,47 kg	240 Rollen

VPE = 6 Rollen/Karton · 240 Rollen/Palette · Weitere Ausführungen und aktuelle Preise auf Anfrage oder unter www.stretchfolienprofi.de

Handstretchfolie PREMIUM/POLIFLEXX · transparent · 500 mm · 28 µm/10 µm

Art.-Nr.	Stärke	Beschreibung	Farbe	Breite	Länge	Gewicht/Rolle	VPE
10242	28 µm	Qualität Handstretchfolie PREMIUM, garant. Pre-Stretch 110%	Transparent	500 mm	200 Lfm.	2,90 kg	240 Rollen
10242	10 µm	Handstretchfolie POLIFLEXX, unkaputtbar, da kantenverstärkt	Transparent	500 mm	300 Lfm.	2,90 kg	240 Rollen

VPE = 6 Rollen/Karton · 240 Rollen/Palette · Weitere Ausführungen und aktuelle Preise auf Anfrage oder unter www.stretchfolienprofi.de

Transluzent farbige Handstretchfolie · blau transluzent · 500 mm · 17 µm

Art.-Nr.	Stärke	Beschreibung	Farbe	Breite	Länge	Gewicht/Rolle	VPE
10423	17 µm	Durchscheinende farbige Stretchfolie	Blau transluzent	500 mm	300 Lfm.	2,7 kg	198 Rollen

VPE = 198 Rollen = 1 Palette · Aktuelle Preise auf Anfrage oder unter www.stretchfolienprofi.de

Stretchfolienabroller mit Bremse · aus Metall · 430 mm bis 500 mm

Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
10210	Handabroller in stabiler Ausführung, geeignet für verschiedene Breiten von 430 mm bis 500 mm	1 Stück

Aktuelle Preise auf Anfrage oder unter www.stretchfolienprofi.de

Einsteigerset Handstretchfolie · 6 Rollen + 1 Stretchfolien-Handabroller

Hand drauf: Mit diesem qualitativ hochwertigen Handabroller können Sie alle Handstretchfolien in gängigen Breiten verarbeiten. Im oberen Griff befindet sich die Bremseinheit, durch die Sie die Stretchfolie manuell auf Spannung bringen. Die sehr stabile Ausführung aus Metall macht den Stretchfolienabroller zum zuverlässigen und langlebigen Werkzeug.

Dazu liefern wir im Einsteigerset 6 Rollen 17 µm-Handstretchfolie, passend für alle normalen Stretcharbeiten.

Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
10312	6 Rollen 17 µm-Handstretchfolie (Art.-Nr. 10010) + 1 Stretchfolien-Handabroller (Art.-Nr. 10210)	1 Set

VPE = 1 Set (6 Rollen 17 µm + 1 Stretchfolienhandabroller) · Aktuelle Preise auf Anfrage



Mit geeignetem Zubehör geht das Stretchen ganz leicht von der Hand

Drei Vorteile auf einmal

Schutz Ihrer Waren vor UV-Strahlung, Blicken und Unordnung

Farbige Stretchfolie kann mehr als nur sichern.

Farbige, undurchsichtige Stretchfolie schützt den Inhalt der Palette gegen unerwünschte Einblicke. Aber nicht nur der Blickschutz steht im Vordergrund. Darüber hinaus wird Ihre Ware vor UV-Strahlung sowie Verschmutzung geschützt.

Mit farbiger Palettenfolierung können Sie die Paletten im Logistikbereich sortieren oder kennzeichnen. Nutzen Sie eine Farbcodierung zum Markieren von z.B. den Versandarten (Kurier, Spedition, Export) oder markieren Sie so ausgewählte Waren- oder Empfängergruppen.

Auch eilige Priority-Lieferungen oder besonders empfindliche Güter lassen sich so plakativ kennzeichnen.

Farbige Maschinenstretchfolie · opak/blickdicht · 500 mm · 23 µm

Art.-Nr.	Stärke	Beschreibung	Farbe	Breite	Länge	Gewicht/Rolle	VPE
10458	23 µm	Blickdichte Stretchfolie, Pre-Stretch bis 150%	■ Schwarz opak	500 mm	1.336 Lfm.	16,0 kg	720 kg
10459	23 µm	Blickdichte Stretchfolie, Pre-Stretch bis 250%	■ Schwarz opak	500 mm	1.336 Lfm.	16,0 kg	720 kg
10460	23 µm	Blickdichte Stretchfolie, Pre-Stretch bis 120%	□ Weiß opak	500 mm	1.336 Lfm.	16,0 kg	720 kg
10277	23 µm	UV-Schutz-Folie, 12 Monate UV-beständig	□ Weiß opak	500 mm	1.370 Lfm.	16,0 kg	720 kg
10249	23 µm	Blickdichte Folie, Pre-Stretch bis 150%	■ Schwarz opak	500 mm	1.500 Lfm.	17,0 kg	17 kg
10293	23 µm	Farbige Stretchfolie, Pre-Stretch bis 120%	■ Blau opak	500 mm	1.500 Lfm.	17,0 kg	765 kg
10248	23 µm	Farbige Stretchfolie, Pre-Stretch bis 120%	■ Rot opak	500 mm	1.500 Lfm.	17,0 kg	765 kg
10265	23 µm	Farbige Stretchfolie, Pre-Stretch bis 120%	■ Grün opak	500 mm	1.500 Lfm.	17,0 kg	765 kg

Aktuelle Preise auf Anfrage oder unter www.stretchfolienprofi.de

Farbige Handstretchfolie · opak · 450 mm/500 mm · 20 µm/23 µm

Art.-Nr.	Stärke	Beschreibung	Farbe	Breite	Länge	Gewicht/Rolle	VPE
10424	20 µm	Einfarbige Stretchfolie	■ Schwarz opak	450 mm	300 Lfm.	2,83 kg	66 Rollen
10425	20 µm	Einfarbige Stretchfolie	■ Schwarz opak	500 mm	300 Lfm.	3,04 kg	66 Rollen
10426	20 µm	Einfarbige Stretchfolie	□ Weiß opak	500 mm	300 Lfm.	3,04 kg	66 Rollen
10120	23 µm	Einfarbige Stretchfolie	■ Schwarz opak	500 mm	260 Lfm.	2,94 kg	6 Rollen
10110	23 µm	Einfarbige Stretchfolie	□ Weiß opak	500 mm	260 Lfm.	2,94 kg	6 Rollen
10130	23 µm	Einfarbige Stretchfolie	■ Blau opak	500 mm	260 Lfm.	2,94 kg	6 Rollen
10140	23 µm	Einfarbige Stretchfolie	■ Grün opak	500 mm	260 Lfm.	2,94 kg	6 Rollen
10150	23 µm	Einfarbige Stretchfolie	■ Rot opak	500 mm	260 Lfm.	2,94 kg	6 Rollen
10160	23 µm	Einfarbige Stretchfolie	■ Gelb opak	500 mm	260 Lfm.	2,94 kg	6 Rollen

Aktuelle Preise auf Anfrage oder unter www.stretchfolienprofi.de

Die Vorteile auf einen Blick:

- **Blickdichte Folierung** als Sichtschutz
- **UV-Schutz** verhindert Schäden durch Sonneneinstrahlung
- **Logistische Sortierung** durch verschiedene Folienarten
- **Günstige** und **schnelle Palettensicherung**
- **Schützt Paletteneinheit** vor Staub, Schmutz und Nässe
- **Garantierte 1A-Qualität** der Länge in Laufmeter und des Gewichts pro Rolle



FARBIGE STRETCHFOLIE zur Unterstützung Ihrer Logistik!



Einatmen... Ausatmen...

Hervorragende Luftzirkulation für kondensatbildende Güter

Gelochte Stretchfolie oder makroperforierte Stretchfolie.

Es gibt zwei verschiedene Stretchfolientypen mit Loch. Die gelochte Handstretchfolie mit einer rautenförmigen Stanzung wird zumeist in der Getränkeindustrie eingesetzt. Folie mit runder Lochstanzung findet ihre Anwendung in der Lebensmittelindustrie (z.B. Molkereien) sowie auch in der Pflanzenindustrie z.B. in Gärtnereien. Durch die Lochung kann die Luft in der Verpackung zirkulieren und die Bildung von Kondenswasser wird verhindert.

Auch Warmverpackung von Produkten mit Stretchfolie hat normalerweise eine Kondenswasserbildung zur Folge, welches sich auf Ihre Kartonagen niederschlagen kann. Im schlimmsten Fall kommt es durch die Feuchtigkeit zu Schimmelbildung. Nutzen Sie deshalb die Vorteile der speziellen Stretchfolie mit Lochung. Diese bieten wir für Handwicklung wie auch als Maschinenfolien an.

- Durchbrochene Folie gewährleistet hervorragende Luftzirkulation
- Verhindert die Bildung von Kondenswasser und Schimmel
- Ermöglicht das Entweichen von Stauhitze
- Schonende Sicherung des Produktes – durch Belüftung längere natürliche Frische für z.B. Pflanzen und Gemüse
- Individuelle Anpassung an Ihr Produkt möglich



Kein Kondenswasser, kein Schimmel durch gute Luftzirkulation



Gelochte Handstretchfolie, transparent

Artikel-Nr.	Stärke	Beschreibung	Farbe	Breite	Länge	Gewicht/Rolle	VPE
10230	9 µm	Makroperforiert, vorgedehnt	Transparent	430 mm	500 Lfm.	1,95 kg	6
10260	20 µm	Extra stark, nicht vorgedehnt	Transparent	500 mm	300 Lfm.	2,80 kg	6

Weitere Ausführungen und aktuelle Preise auf Anfrage oder unter www.stretchfolienprofi.de

Gelochte Maschinenstretchfolie, transparent

Artikel-Nr.	Stärke	Beschreibung	Farbe	Breite	Länge	Gewicht/Rolle	VPE
10240	9 µm	Makroperforiert, vorgedehnt	Transparent	430 mm	1.500 Lfm.	6,1 kg	45
10300	20 µm	Extra stark, nicht vorgedehnt	Transparent	450 mm	2.800 Lfm.	16,0 kg	45

Weitere Ausführungen und aktuelle Preise auf Anfrage oder unter www.stretchfolienprofi.de

Sparen Sie Kraft und Material!

Wickeln Sie nur so viel Folie wie nötig um Ihre Waren

Vorgereckte Stretchfolie erleichtert das Einfolieren.

Der Vorteil vorgereckter Stretchfolien liegt im schnelleren Erreichen des Arbeitsbereichs der Folie. Das bedeutet, die Folie erreicht schneller und mit geringerem Kraftaufwand ihre optimale Festigkeit und Haltekraft. Denn vor allem bei den Handstretchfolien können Anwender nur selten die mögliche Vordehnung einer Stretchfolie ausnutzen. Aber auch beim Einsatz von Maschinen wird die optimale Ausnutzung der Folie ohne exaktes Justieren kaum erreicht.

Vorgereckte und vorgedehnte Handstretch- und Automatenfolien finden oft im Bereich mit sehr hohen Palettendurchsatzzahlen Einsatz, z.B. in der Lebensmittelindustrie oder auch auf klassischen Großmärkten. Im Maschinenbereich werden vorgereckte Folien eingesetzt, wenn das Verbrauchsmaterial auch bei Stretchmaschinen ohne Vorreckeinheit maximal gestretcht werden soll.

- Optimiertes Preis-Leistungs-Verhältnis durch maximale Produktausnutzung
- Reduzierter Materialverbrauch durch Minimierung der Umwicklungen
- Ideale Haltekraft der Folie durch Vordehnung
- Erfordert vor allem beim Handstretchen geringeren Kraftaufwand
- Zuverlässige 1A-Qualität in Lauflänge und Gewicht



Vordehnen ermöglicht die ideale Produktausnutzung



Vorgereckte Handstretchfolie

Artikel-Nr.	Stärke	Beschreibung	Farbe	Breite	Länge	Gewicht/Rolle	VPE
10180	10 µm	Für optimierte Festigkeit	Transparent	430 mm	600 Lfm.	2,5 kg	6

Weitere Ausführungen und aktuelle Preise auf Anfrage oder unter www.stretchfolienprofi.de

Vorgereckte Maschinenstretchfolie

Artikel-Nr.	Stärke	Beschreibung	Farbe	Breite	Länge	Gewicht/Rolle	VPE
10170	8 µm	Für Maschinen ohne Pre-Stretch	Transparent	430 mm	2.200 Lfm.	9,5 kg	57

Weitere Ausführungen und aktuelle Preise auf Anfrage oder unter www.stretchfolienprofi.de



Kleine Rolle für schnelle Bündelung!

Günstige und praktische Sicherung von kurzen und langen Gütern

Minirole für schnelles, kleinteiliges Umwickeln von Hand.

Ministretchfolie oder Bündelstretchfolie wird häufig zum Fixieren und schnellen Verbinden von einzelnen z. B. langen Gegenständen wie Rohren verwendet, um diese handlich zu bündeln.

Auch mehrere längliche Kartonagen können durch die kleine Stretchfolie ruck-zuck zusammengefasst werden. Ebenfalls wird die Folie verwendet, um kleinere Waren und Einheiten zum Schutz gegen Staub und Feuchtigkeit komplett einzufolieren.

Der überstehende Kern gewährleistet eine effiziente Handhabung der Ministretchfolie mit Hilfe eines kleinen, passenden Abrollgriffs für die Bündelstretchfolie.

Die kleine kompakte Rolle auch für lange Einsätze

- Günstige und schnelle Sicherung von langen Gegenständen
- Durch die kleinen leichten Rollen für jeden Einsatzzweck geeignet
- 1A-Qualität in Lauflänge und Gewicht
- Einfache Verarbeitung von Hand bzw. mit geeignetem Zubehör
- Universell zum Bündeln einsetzbar



Bündel-/Ministretchfolie

Artikel-Nr.	Stärke	Beschreibung	Farbe	Breite	Länge	Gewicht/Rolle	VPE
10190	23 µm	Handlich stretchen	Transparent	100 mm	150 m	0,6 kg	40 Rollen

Weitere Ausführungen und aktuelle Preise auf Anfrage oder unter www.stretchfolienprofi.de

Abrollgriff für Bündelstretchfolie

Artikel-Nr.	Beschreibung	VPE
10200	Griff für Ministretchfolien mit überstehendem Kern	1 Stück

Weitere Ausführungen und aktuelle Preise auf Anfrage oder unter www.stretchfolienprofi.de

Wenn es länger rund gehen soll...

Schmalrollen für Horizontal- bzw. Rundwickler

Schmal, stark, zuverlässig: Stretchfolie für Langgut und Stangenmaterial.

Rundwickler oder Horizontalwickler eignen sich vor allem, um Langgut oder auch Stangenmaterial für den Transport zu verpacken oder zu fixieren. Kleine Gebinde werden oft mit Bündelstretchfolie fixiert – wird jedoch häufig das selbe Produkt verpackt, bietet sich der Einsatz eines Horizontalwicklers. Die Handhabung sperriger Langgüter und Stangen wird erheblich erleichtert.

Auch für das Fixieren von Waren auf Trays und Trägerpappen für z.B. modulare Verpackungen ist der Ringwickler hervorragend geeignet. Mit der passenden vor- und nachgelagerte Förder-technik wird die Arbeitserleichterung zusätzlich deutlich erhöht.

Viele Breiten verschiedene Kerndurchmesser

• **Praktisches Bündeln** von langen Gütern und **einfaches Versiegeln** auch kleiner Gebinde

• **Fixiert** Waren **auf Trays** und Trägerpappen oder **schützt „rundum“** vor Schmutz, Staub und Nässe

• **Top-Folienqualität** und garantierte Rollendurchmesser

Wichtig für einen **hochwertigen Verpackungsschutz** ist dabei auch die **Qualität des Stretchmaterials**. Maschinenstretchfolien für Rundwickler haben andere Abmessungen (max. Rollenbreite und max. Rollendurchmesser) sowie häufig höhere Folienstärken als Standard-Stretchfolien.

Unser Sortiment für die Ringwicklertechnik umfasst **unterschiedliche Folienausführungen**.

Ø 30 mm



Rundwickler-Stretchfolie RW-30 · Kerndurchmesser 30 mm · 17 µm bis 50 µm

Art.-Nr.	Stärke	Beschreibung	Farbe	Breite	max. Außen-Ø	Länge	Gewicht	kg/Palette
10499	35 µm	Pre-Stretch 150%	Transparent	83 mm	200 mm	750 Lfm.	2,00 kg	576
10495	23 µm	Pre-Stretch 150%	Transparent	100 mm	180 mm	915 Lfm.	2,03 kg	610
10496	28 µm	Pre-Stretch 150%	Transparent	100 mm	180 mm	750 Lfm.	2,03 kg	609
10498	50 µm	Pre-Stretch 150%	Transparent	100 mm	180 mm	400 Lfm.	1,94 kg	465
10493	17 µm	Pre-Stretch 150%	Transparent	100 mm	200 mm	1.575 Lfm.	2,56 kg	614
10494	20 µm	Pre-Stretch 150%	Transparent	100 mm	200 mm	1.312 Lfm.	2,50 kg	600
10497	35 µm	Pre-Stretch 150%	Transparent	100 mm	200 mm	750 Lfm.	2,51 kg	603
10847	17 µm	Pre-Stretch 150%	Transparent	125 mm	200 mm	1.575 Lfm.	3,18 kg	610
10488	20 µm	Pre-Stretch 150%	Transparent	125 mm	200 mm	1.312 Lfm.	3,12 kg	599
10489	23 µm	Pre-Stretch 150%	Transparent	125 mm	200 mm	1.143 Lfm.	3,13 kg	601
10490	28 µm	Pre-Stretch 150%	Transparent	125 mm	200 mm	937 Lfm.	3,14 kg	602
10491	35 µm	Pre-Stretch 150%	Transparent	125 mm	200 mm	750 Lfm.	3,13 kg	601
10492	50 µm	Pre-Stretch 150%	Transparent	125 mm	200 mm	533 Lfm.	3,20 kg	461

Unsere Rundwickler-Stretchfolien sind innen haftend, außen glatt und werden mit einem bündigen Kern produziert. Abweichende Außendurchmesser, Lauflängen, Farben, Spezifikationen und Mengen liefern wir gerne auf Anfrage.

Rundwickler-Stretchfolie

Viele Schmalrollen für Ihren Horizontalwickler



Individuell für Ihren Bedarf: Pre-Stretch und Folienstärken

Rundwickler-Stretchfolie RW-38 · Kerndurchmesser 38 mm · 17 µm bis 50 µm

Art.-Nr.	Stärke	Beschreibung	Farbe	Breite	max. Außen-Ø	Länge	Gewicht	kg/Palette
10537	17 µm	Pre-Stretch 150%	Transparent	83 mm	120 mm	525 Lfm.	0,75 kg	648
10531	23 µm	Pre-Stretch 150%	Transparent	100 mm	180 mm	915 Lfm.	2,01 kg	603
10534	28 µm	Pre-Stretch 150%	Transparent	100 mm	180 mm	750 Lfm.	2,04 kg	611
10536	50 µm	Pre-Stretch 150%	Transparent	100 mm	180 mm	400 Lfm.	1,99 kg	622
10529	17 µm	Pre-Stretch 150%	Transparent	100 mm	200 mm	1.575 Lfm.	2,55 kg	612
10530	20 µm	Pre-Stretch 150%	Transparent	100 mm	200 mm	1.312 Lfm.	2,52 kg	605
10532	23 µm Power	Pre-Stretch 210%	Transparent	100 mm	200 mm	1.100 Lfm.	2,44 kg	585
10533	23 µm	Pre-Stretch 150%	Opak schwarz	100 mm	200 mm	1.100 Lfm.	2,44 kg	585
10535	35 µm	Pre-Stretch 150%	Transparent	100 mm	200 mm	750 Lfm.	2,52 kg	605
10290	23 µm	Super-Power-Ausführung	Transparent	100 mm	235 mm	642 Lfm.	4,20 kg	613
10520	17 µm	Pre-Stretch 150%	Transparent	125 mm	180 mm	1.575 Lfm.	3,16 kg	607
10521	17 µm Power	Pre-Stretch 200%	Transparent	125 mm	180 mm	1.260 Lfm.	2,60 kg	624
10522	20 µm	Pre-Stretch 150%	Transparent	125 mm	200 mm	1.312 Lfm.	3,16 kg	606
10523	23 µm	Pre-Stretch 150%	Transparent	125 mm	200 mm	1.143 Lfm.	3,15 kg	605
10524	23 µm Power	Pre-Stretch 200%	Transparent	125 mm	200 mm	1.100 Lfm.	3,05 kg	586
10525	23 µm	Pre-Stretch 150%	Opak schwarz	125 mm	200 mm	1.100 Lfm.	3,05 kg	586
10526	28 µm	Pre-Stretch 150%	Transparent	125 mm	200 mm	937 Lfm.	3,15 kg	604
10527	35 µm	Pre-Stretch 150%	Transparent	125 mm	200 mm	750 Lfm.	3,15 kg	604
10528	50 µm	Pre-Stretch 150%	Transparent	125 mm	200 mm	533 Lfm.	3,19 kg	613
10538	17 µm	Pre-Stretch 150%	Transparent	166 mm	200 mm	1.575 Lfm.	4,23 kg	609
10539	23 µm Power	Pre-Stretch 215%	Transparent	166 mm	200 mm	1.100 Lfm.	4,06 kg	584
10540	23 µm	Pre-Stretch 150%	Transparent	250 mm	220 mm	1.500 Lfm.	8,20 kg	590
10541	23 µm	Pre-Stretch 150%	Opak weiß	250 mm	220 mm	1.500 Lfm.	8,20 kg	590

Unsere Rundwickler-Stretchfolien sind innen haftend, außen glatt und werden mit einem bündigen Kern produziert. Abweichende Außendurchmesser, Lauflängen, Farben, Spezifikationen und Mengen liefern wir gerne auf Anfrage.

Halbautomatischer Ringwickler PS 60 M

- Riemenantrieb mit zusätzlichen Laufrollen
 - Automatisches Anlege- und Schneidsystem
 - Tunneldurchmesser 600 mm, weitere Abmessungen: 400, 900, 1.200 mm
 - max. Umdrehungen pro Min: 120
 - Stretchfolienbreite: 125 mm
- Max. Rollenaußendurchmesser: 200 mm
 - Kernaufnahme: 76 mm
 - Arbeitshöhe: 800–890mm
 - Abmessungen: 1.010 x 1.400 x 1.550 mm
 - Druckluftanschluss: ja, 6 Bar notwendig
 - Arbeitsspannung: 230 V/50 Hz/1 Phase



Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
10297	Halbautomatischer Horizontalwickler mit 600 mm Tunneldurchmesser	1 Stück

Rundwickler-Stretchfolie

Direkt bestellen unter www.stretchfolienprofi.de



Bis 50 µm: erstklassige Folienqualitäten für Ihre Waren

Rundwickler-Stretchfolie RW-76 · Kerndurchmesser 76 mm · 17 µm bis 50 µm

Art.-Nr.	Stärke	Beschreibung	Farbe	Breite	max. Außen-Ø	Länge	Gewicht	kg/Palette
10469	17 µm	Pre-Stretch 200%	Transparent	100 mm	200 mm	1.260 Lfm.	2,20 kg	660
10470	23 µm	Pre-Stretch 150%	Transparent	100 mm	200 mm	915 Lfm.	2,21 kg	664
10298	23 µm	Pre-Stretch 150%	Opak schwarz	125 mm	182 mm	750 Lfm.	2,30 kg	525
10471	17 µm	Pre-Stretch 150%	Transparent	125 mm	200 mm	1.260 Lfm.	2,77 kg	664
10472	22 µm	Pre-Stretch 200%	Transparent	125 mm	200 mm	915 Lfm.	2,68 kg	600
10474	23 µm	Pre-Stretch 150%	Transparent	125 mm	200 mm	915 Lfm.	2,76 kg	662
10475	28 µm	Pre-Stretch 150%	Transparent	125 mm	200 mm	750 Lfm.	2,76 kg	662
10476	35 µm	Pre-Stretch 150%	Transparent	125 mm	200 mm	600 Lfm.	2,76 kg	662
10477	50 µm	Pre-Stretch 150%	Transparent	125 mm	200 mm	400 Lfm.	2,70 kg	583
10473	23 µm	Pre-Stretch 150%	Opak schwarz	125 mm	200 mm	915 Lfm.	2,77 kg	664
10438	23 µm	Pre-Stretch 150%	Transparent	125 mm	235 mm	1.336 Lfm.	4,00 kg	720
10301	23 µm	Pre-Stretch 150%	Transparent	166 mm	173 mm	900 Lfm.	3,35 kg	603
10478	23 µm Power	Pre-Stretch 215%	Transparent	166 mm	240 mm	1.466 Lfm.	5,70 kg	615
10436	23 µm	Pre-Stretch 150%	Transparent	250 mm	232 mm	1.450 Lfm.	8,00 kg	720
10270	23my	Super-Power-Ausführung	Transparent	250 mm	235 mm	1.450 Lfm.	8,20 kg	720
10480	23 µm Power	Pre-Stretch 200%	Transparent	250 mm	235 mm	1.500 Lfm.	8,75 kg	525
10437	23 µm Power	Pre-Stretch 250%	Transparent	250 mm	235 mm	1.450 Lfm.	8,00 kg	720
10479	17 µm	Pre-Stretch 150%	Transparent	250 mm	238 mm	2.100 Lfm.	9,00 kg	540
10481	35 µm	Pre-Stretch 150%	Transparent	250 mm	250 mm	1.000 Lfm.	8,90 kg	641

Unsere Rundwickler-Stretchfolien sind innen haftend, außen glatt und werden mit einem bündigen Kern produziert. Abweichende Außendurchmesser, Lauflängen, Farben, Spezifikationen und Mengen liefern wir gerne auf Anfrage.

Automatischer Ringwickler PS 60 S

- 5 verschiedene Arbeitszyklen wählbar
 - Pneumatische Niederhaltung inklusive
 - Riemenantrieb mit zusätzlichen Laufrollen
 - Automatisches Anlege- Schneidsystem
 - Tunneldurchmesser 600 mm, weitere Abmessungen: 400, 900, 1.200 mm
 - Robuste Ausführung
 - max. Umdrehungen pro Min: 120
- Stretchfolienbreite: 125 mm
 - Max. Rollenaußendurchmesser: 200 mm
 - Kernaufnahme: 76 mm
 - Arbeitshöhe: 800–890 mm
 - Abmessungen: 1.010 x 1.400 x 1.550 mm
 - Druckluftanschluss: ja, 6 Bar notwendig
 - Arbeitsspannung: 230 V/50 Hz/1 Phase



Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
10546	Automatischer Horizontalwickler mit 600 mm Tunneldurchmesser	1 Stück

Besser geschützt mit Ihrem Namen!

Ein- oder mehrfarbig bedruckte Stretchfolie für doppelt sichere Auftritte

Logistik-Optimierung – Schutz vor Zugriff inklusive.

Wenn Sie regelmäßig Stretchfolie zur Sicherung von Stückgutpaletten einsetzen, empfehlen wir die Verwendung individuell bedruckter Stretchfolie. Egal ob Firmenlogo, Marke oder Claim – jede Palette wird eindeutig markiert. Die plakative, individuelle Kennzeichnung der Paletten unterstützt die Logistik und fördert eine schnelle Zuordnung Ihrer Waren.

Gleichzeitig wirkt die gebrandete Folie wie ein Siegel: Ein Aufbrechen der gestreckten Palette lässt sich nicht einfach überstretchen und fällt sofort auf. Somit sichern Sie den originalverpackten Zustand Ihrer Waren und erschweren unbemerkten Zugriff von außen.

Bedruckte Maschinenstretchfolie ab 2,85 €/kg

Bedruckte Handstretchfolie bereits ab 11,09 €/Rolle

- Individualisierte Warensicherung made in Germany
- Originalitätsschutz durch Siegelwirkung bedruckter Folie
- Kurze Lieferzeiten und günstige Preise
- Ab 60 Rollen Handstretchfolie und 360 kg Maschinenstretchfolie

Transparente Stretchfolie, mit z.B. 1-farbigem Druck in 3-spurigem Rapport

Preiswerte Qualität „Made in Germany“

Profitieren Sie dank stetig wachsendem Auftragsvolumen von stark sinkenden Produktionskosten. Immer mehr Kunden ordern individuell bedruckte Folien in zuverlässiger Qualität und ermöglichen standortnahe Produktion in Deutschland und damit verbunden kürzeste Lieferzeiten.

Wir liefern auch Kleinstmengen ab 60 Rollen Handstretchfolie oder 360 kg Maschinenstretchfolie.

Endlose Möglichkeiten

Gedruckt wird Ihr Wunschmotiv in Volltonfarben als Rapport in bis zu 3 Spuren. Ein durchgängiger Endlosdruck kann simuliert werden. Das beste Druckergebnis erzielen wir auf opak weißen und transparenten Folien, aber auch andersfarbige Stretchfolien lassen sich bedrucken.

Auf transparenten Folien kann sowohl mit deckenden sowie mit transluzenten, also durchscheinenden Farben gedruckt werden. So lassen sich unterschiedliche Effekte erzielen.

Opak weiße Stretchfolie, mit z.B. 2-farbigem Druck, 2-spuriger Rapport und Endlosdruck simuliert

Transparente Stretchfolie mit z.B. 3-farbigem Streudruck

Führen Sie Ihren Markenauftritt konsequent weiter

Maschinenstretchfolie mit Druck

Direkt bestellen unter www.stretchfolienprofi.de

Individuell bedruckte Stretchfolie: Originalitätsschutz in professioneller, aufmerksamkeitsstarker Optik.

Ladung gesichert, aber wie versiegeln? Siegel angebracht, aber optisch schön geht anders? Eine Lösung gefunden und das nächste Problem tritt auf?

Schluss mit Zielkonflikten!

- Mit unseren individuell bedruckten Maschinen- und Handstretchfolien punkten Sie dreifach:
- Professionelles Erscheinungsbild Ihrer Lieferung
 - Siegelwirkung durch umlaufendes Druckbild
 - Günstige und professionelle Ladungssicherung

Wir liefern aus deutscher Produktion bereits Kleinstmengen ab 60 Rollen Handstretchfolie und 360 kg Maschinenstretchfolie.

Aber auch individueller Druck auf farbige Stretchfolien ist auf Anfrage möglich.



individuell bedruckte Stretchfolie verhindert unbemerkten Zugriff von außen

Gleichzeitig sichern & werben: Stretchfolie mit individuellem Druck!

Fragen zu bedruckter Stretchfolie?

Sie möchten Ihre Waren mit Ihrer individuellen Stretchfolie versenden und haben Fragen zu Preisen oder den Möglichkeiten, wie z.B. Druck auf farbigen Stretchfolien o.ä.?

Wir beraten Sie gern!

Rufen Sie direkt an unter +49 8374 325 90 80 oder senden Sie eine E-Mail an info@stretchfolienprofi.de



Maschinenstretchfolie mit Druck schon ab 360 kg

Individuell bedruckte Maschinenstretchfolie* · weiß opak/transparent · 500 mm · 23 µm

Art.-Nr.	Stärke	Beschreibung	Farbe	Breite	Länge	Gewicht/Rolle	VPE
10393	23 µm	Individueller Druck, 1-farbig*	Weiß opak	500 mm	1.336 lfm.	16,0 kg	360 kg
10394	23 µm	Individueller Druck, 2-farbig*	Weiß opak	500 mm	1.336 lfm.	16,0 kg	360 kg
10395	23 µm	Individueller Druck, 3-farbig*	Weiß opak	500 mm	1.336 lfm.	16,0 kg	360 kg
10396	23 µm	Individueller Druck, 1-farbig*	Transparent	500 mm	1.336 lfm.	16,0 kg	360 kg
10397	23 µm	Individueller Druck, 2-farbig*	Transparent	500 mm	1.336 lfm.	16,0 kg	360 kg
10398	23 µm	Individueller Druck, 3-farbig*	Transparent	500 mm	1.336 lfm.	16,0 kg	360 kg

Preise zzgl. Klischeekosten nach Aufwand auf Anfrage oder unter www.stretchfolienprofi.de

* Druck in Volltonfarben

Markant gut von der Hand

Handstretchfolie mit individuellem Druck und Warnhinweisen

1-farbig bedruckte Handstretchfolie ab 60 Rollen

Individuell bedruckte Folie für manuelles Stretchen

Sichern, werben und ordnen in einem: Handstretchfolie bedruckt mit Ihrem Logo, einem Claim oder mit Warn- und Logistikhinweisen schafft ruck-zuck echten Mehrwert: Ihr Markenauftritt wird konsequent weitergeführt und es erleichtert die eindeutige Zuordnung der folierten Paletten.

Druckunterlagen: Gerne erstellen wir gegen Berechnung eine geeignete Druckdatei und können .jpg-, .eps- und .pdf -Formate in möglichst großer Auflösung (min. 75dpi) verarbeiten. Bevor die individuelle Stretchfolie in den Druck geht, erhalten Sie von uns eine Druckvorlage zur Freigabe. Nach Prüfung und Freigabe Ihrerseits wird produziert.

Hinweis: Jeder Auftrag obliegt einer technischen Prüfung auf Machbarkeit. Da es sich bei bedruckter Stretchfolie um eine Sonderanfertigung handelt, beträgt die Lieferzeit 3–6 Wochen.



Individuell bedruckte Handstretchfolie* · weiß opak/transparent · 500 mm · 23 µm

Art.-Nr.	Stärke	Beschreibung	Farbe	Breite	Länge	Gewicht/Rolle	VPE
10399	23 µm	Individueller Druck, 1-farbig*	Weiß opak	500 mm	260 Lfm.	3,00 kg	60 Rollen
10400	23 µm	Individueller Druck, 2-farbig*	Weiß opak	500 mm	260 Lfm.	3,00 kg	60 Rollen
10465	23 µm	Individueller Druck, 3-farbig*	Weiß opak	500 mm	260 Lfm.	3,00 kg	60 Rollen
10466	23 µm	Individueller Druck, 1-farbig*	Transparent	500 mm	260 Lfm.	3,00 kg	60 Rollen
10467	23 µm	Individueller Druck, 2-farbig*	Transparent	500 mm	260 Lfm.	3,00 kg	60 Rollen
10468	23 µm	Individueller Druck, 3-farbig*	Transparent	500 mm	260 Lfm.	3,00 kg	60 Rollen

Preise zzgl. Klischeekosten nach Aufwand auf Anfrage oder unter www.stretchfolienprofi.de * Druck in Volltonfarben

UNSER TIPP: Stretchfolie mit Warnhinweisen zur plakativen Kennzeichnung von Warenpaletten:



Handstretchfolie mit Warnhinweisen · weiß opak · 500 mm · 23 µm

Art.-Nr.	Stärke	Beschreibung	Farbe	Breite	Länge	Gewicht/Rolle	VPE
10334	23 µm	QUALITÄTSSICHERUNG · GESPERRT	Weiß opak	500 mm	260 Lfm.	3,00 kg	60 Rollen
10336	23 µm	VON TRANSPORT-DIENSTLEISTER NACHVERPACKT	Weiß opak	500 mm	260 Lfm.	3,00 kg	60 Rollen
10336	23 µm	BITTE NICHT STAPELN! DO NOT STACK!	Weiß opak	500 mm	260 Lfm.	3,00 kg	60 Rollen
10350	23 µm	VORSICHT GLAS · FRAGILE	Weiß opak	500 mm	260 Lfm.	3,00 kg	60 Rollen

240 Rollen/Palette · Weitere Ausführungen und aktuelle Preise auf Anfrage oder unter www.stretchfolienprofi.de

Sparen Sie sich, um die Paletten zu laufen!

Workflow- und Kostenoptimierung durch Stretchautomaten

Halb- oder vollautomatische Stretchmaschinen für messbaren Zeitgewinn.

Sie sind es leid, um Ihre Paletten zu laufen und diese händisch zu stretchen? Stretchwickelmaschinen können diese Arbeit übernehmen und Sie die gewonnene Zeit für weitere Arbeitsvorbereitungen nutzen.

Eine wirtschaftliche und effektive Investition, die sich viel schneller rechnet, als Sie denken. Wir beraten Sie gern, welche Maschinentypen für Ihren Workflow sinnvoll sind und auf welche Ausstattungsmerkmale Sie achten sollten.

Die folgende Checkliste zeigt die wichtigsten Fragen für die Beschaffung eines Stretchautomaten im Überblick:

Unsere Checkliste für die Auswahl einer Stretchmaschine

- ☐ Welche Palettenart soll gestretcht werden?
- ☐ Welche Abmessung hat die Palette (Länge x Breite x Höhe)?
- ☐ Wie schwer ist die zu stretchende Ware?
- ☐ Welches Gewicht soll gestretcht werden?
- ☐ Wie wird die Stretchmaschine beladen: Gabelstapler oder Hubwagen?
- ☐ Wird eine Auffahrrampe benötigt?
- ☐ Handelt es sich um leichte Ware, die beim Stretchen durch einen Niederhalter fixiert werden muss?
- ☐ Wie viele Paletten sollen pro Tag maschinell gestretcht werden?
- ☐ Was für eine Art von Maschinenstretchfolie soll verarbeitet werden?
- ☐ Muss die Maschine eine Vorreckeinrichtung haben?
- ☐ Soll die Stretchfolie automatisch angelegt und abgeschnitten werden?
- ☐ Werden spezielle Wickelzyklen oder ein Wickelmodus, z. B. Kreuzwicklung, benötigt?
- ☐ Benötigt die Maschine weitere Programme in der Steuerung?

Fragen?

Sie planen die Anschaffung einer oder mehrerer Stretchmaschinen?

Wir beraten Sie gern und erstellen Ihnen kurzfristig Ihr individuelles Angebot.

Rufen Sie direkt an unter **+49 8374 325 90 80** (Montag bis Freitag 9 –12 und 13 –16 Uhr). Oder senden Sie eine **E-Mail** an **info@stretchfolienprofi.de**

Gewinnen Sie deutlich Zeit durch den Einsatz von Maschinen



Versandkartons vom Profi

Verpacken, verschicken, auspacken: einfach, sicher, komfortabel

Clever versenden mit den richtigen Versandverpackungen.

Erfolgreicher E-Commerce ist ohne die richtige, schnell befüll- und verschließbare Verpackung kaum vorstellbar. Die Hülle schützt die Ware beim Versand, damit sie unversehrt beim Kunden ankommt.

Unser Sortiment an portooptimierten Versandverpackungen umfasst viele Lösungen für sichere und komfortable Sendungen. Dafür richten wir uns voll nach Ihrem Bedarf:

In unserem Portfolio finden Sie Hüllen, die wirklich zu Ihren Waren passen: unsere Kartons und Taschen sind in zahlreichen Ausführungen und Größen, sowie bereits in kleinen Mengen erhältlich.

Sie brauchen also verschiedene, optimal passende Versandverpackung für spezielle Waren nur in der Menge bestellen, die Sie tatsächlich benötigen.

Die Vorteile im Überblick

- 100% Kraftlinerqualität – ökonomisch, klimaneutral, FSC® zertifiziert
- Vielfältiges, portooptimiertes Verpackungsdesign für schnellen und sicheren Versand
- Faire Preise für große und kleine Mengen
- Individuell bedruckbar



Spezial-Versandverpackung



Paketversandverpackung



Versandtaschen



Kalenderverpackungen



Universal- und Buchverpackungen



Versandverpackungen mit Ihrem Aufdruck



versandverpackungsprofi

Für jedes Produkt den richtigen Karton.

Unser umfangreiches Angebot für Versandverpackungen enthält flexible Lösungen für nahezu jeden Einsatzzweck. Vom Bücher- versand über die Versandverpackung als Werbeträger bis zu speziellen Schachteln – bei uns finden Kunden die Verpackung, die sie brauchen.

Dazu bieten unsere Verpackungslösungen komfortable und schnelle Handhabung. Features wie der selbstklebende Verschluss, der Aufreißfaden, Höhenvariabilität beim Einpacken und vieles mehr, machen das Verpacken einfach.

Und dank der Qualität der hochwertigen Verpackungen wird der Versand zur garantiert sicheren Sache.



Ordnerverpackungen

Direkt bestellen...

Unter www.versandverpackungsprofi.de finden Sie unser vollständiges Sortiment **professioneller Versandkartonagen** mit detaillierten Informationen zu den vielfältigen Abmessungen und produktspezifischen Designs. **Bestellen Sie direkt online** in Kleinstauflage **ab 20 Stück**.

Fragen? Rufen Sie gern an unter **+49 8374 325 90 80** oder senden Sie eine **E-Mail** an info@versandverpackungsprofi.de

Versandverpackungen mit individuellem Aufdruck – so geht's:

Versandkartons und Versandhüllen sind effektvolle Werbeträger. Mit einem prägnanten Aufdruck (ein- oder mehrfarbig) auf der Außen- oder auch Innenseite des Kartons, begrüßen Sie Ihre Kunden und Interessenten auf werbewirksame Weise.

Prüfung der Machbarkeit:

Die Bedruckung hängt von vielen technischen, nicht standardisier- oder automatisierbaren Faktoren ab. Deshalb bitten wir vor Erstel- lung des Angebots um Übersenden der geplanten Druckgrafik zur Prüfung der Machbarkeit und erstellen erst dann ein Angebot.

Mindestmengen für individuell bedruckte Versandkartons (Sonderanfertigung) sind i.d.R. 5.000 Stück.

Druckfähige Daten:

Wir benötigen Bilddaten mit mind. 300 dpi Auflösung. Logos sowie Illustrationen liefern Sie idealerweise als Vektordatei (z.B: Vektor-PDF oder -EPS) oder ebenfalls in mind. 300 dpi Auflösung. Ihre Druckdaten schicken Sie bitte per E-Mail an uns: info@versandverpackungsprofi.de

Auf Wunsch erstellen wird gegen eine Gebühr von mind. 35 Euro druckfähige Daten.

Druckbildplatzierung:

Bitte teilen Sie uns z.B. mit einer Skizze mit, wo Ihr Karton mit welchem Druckbild bedruckt werden soll und ob der Aufdruck innerhalb oder außerhalb des Kartons gewünscht ist.

Druckfarben:

Nennen Sie uns Referenzfarbwerte (CMYK) oder Volltonfarben (RAL, Pantone, HKS). Es kann nicht nur weiße, sondern auch braune Wellpappe bedruckt werden. Beachten Sie jedoch, dass bei brauner Wellpappe vor allem helle und leuchtende Farben i.d.R. dunkler und weniger leuchtend wirken, wenn sie nicht weiß unterdruckt werden.

Korrekturabzug:

Sie erhalten einen Korrekturabzug mit dem inhaltlich verbindlichen Druckbild und dessen Platzierungen zur Prüfung und Freigabe. Eine Korrektur wäre jetzt noch möglich.

Lieferzeit:

Nach final erfolgter Druckfreigabe dauert die Produktion ca. 4–5 Wochen.

Eine Über- oder Unterlieferung von 10% ist branchenüblich und möglich.



Optimales Zusammenspiel für mehr Sicherheit!

Weitere Produkte für maximalen Schutz von Paletten- und Ladeeinheiten

PET-Kunststoffband-Umreifungsset

Das perfekte Einsteigerset – die ideale Grundausrüstung für schnelles und handlingfreundliches Umreifen, bestehend aus:

1 BXT3-16-Akku-Umreifungswerkzeug
mit 2 Akkus und 1 Ladegerät, max. 2.500 N oder 250 kg Spannung, Bandbreite: 16 mm, Verschlussart: Friction Weld, Gewicht: 3,8 kg

Geeignet für Kunststoffbänder aus PP (Polypropylen) und PET (Polyester)

1 Abrollwagen
mit praktischer Ablageschale, geeignet für alle Kunststoffbänder mit einem Kerndurchmesser von 406 mm

4 Rollen PET-Umreifungsband
16 mm x 0,60 mm, 3.510 N, 2.000 lfm./Rolle

Kantenschutzwinkel 1.060 mm x 60 mm x 60 mm, 3 mm

In der Ladungssicherung dient der Kantenschutz als wichtiger Helfer, um die Ware vor der Kraft des Niederzurrens zu schützen oder um einen Verbund zwischen mehreren Ladegütern herzustellen, um dann mit nur einem Zurrmittel niederzurren zu können.

Dieser Kantenschutz aus Kraftkarton mit Schenkellängen von je 60 mm hat eine Gesamtlänge von 1.060 mm.

Abmessungen: 1.060 mm x 60 mm x 60 mm, Materialstärke: 3 mm

Weitere Abmessungen und Schenkellängen bis 100 mm sowie Stärken bis 6 mm verfügbar.

Umreifungsband aus PET

6-teiliges Umreifungs-Starter-Set

Abrollwagen mit Ablageschale

Akku-Handgerät für 16-mm-Bänder

LDPE-Abdeckblätter 1.200 mm x 1.600 mm

Mit diesen transparenten LDPE-Abdeckfolien schützen Sie Ihre Paletteneinheit auch von oben sicher vor Nässe, Feuchtigkeit und Staub.

Die perforierten Folienblätter lassen leicht von der Rolle abtrennen und werden vor dem Stretchen überlappend oben auf das Packgut gelegt.

Durch das anschließende Stretchen ergibt sich eine schützende Haube.

Abmessungen: 1.200 mm x 1.600 mm, 20 µm LDPE-Folie, transparent, 250 Stück/Rolle (perforiert)

Stapelschutz-Pyramide mit Warnaudruck

Roter Stapelschutz aus 1.31b Wellpappe mit Warnaudruck „Bitte nicht stapeln“, Hinweis auf Deutsch und Englisch sowie als Piktogramm.

Format offen: 330 mm x 621 mm, Pyramide: 195 mm x 270 mm, mit 2 Selbstklebestreifen, 2.540 Stück/Palette



ShockWatch®-Label rot, 50 g/50 ms

Senken Sie die Reklamationsrate: Wenn Sie nicht mehr die Möglichkeit haben, Ihre Sendung zu überwachen, greift der Shockwatch ein. Einfach am Packstück sichtbar anbringen und den Empfänger über die Kontrollmöglichkeit informieren.

Bleibt das Röhrchen weiß, ist die Stoßbelastung während des Transportes im Normbereich gewesen. Färbt sich das Röhrchen aber rot, besteht der Verdacht, dass die Sendung mehr als die gewünschte Belastung erlitten hat.



Abmessungen: 97 mm x 97 mm x 4 mm, Ausführung: 50 g/50 ms, Reaktionsverhalten: 360° axial, selbstklebend, Haltbarkeit: 24 Monate

Inklusive DIN A4 Warnaudkleber (3-sprachig) und Lieferschein-aufkleber, 50 Stück/Karton

Kunststoffpalette 800 mm x 1.200 mm, schwarz bis 700 kg

Nestbare Exportpalette aus PO (Recyclingmaterial) mit 9 Füßen – von 4 Seiten einfahrbar. Kosteneffektiv durch geringes Eigengewicht. Mit einer dynamischen Belastbarkeit bis 700 kg und Unempfindlichkeit bei Insekten-, Bakterien- und Pilzbefall.



Abmessungen: 800 mm x 1.200 mm x 140 mm, Eigengewicht: 5 kg, Dynamische Belastbarkeit: max. 700 kg, 9 Füße, 4-seitig einfahrbar, 40 Stück/Stapel

Palettendeckel mit Warnaudruck

Schließen Sie Ihre Paletteneinheiten sicher ab. Dieser Palettendeckel aus Wellpappe ist am Rand umlaufend und auch oben auf dem Deckel mit Transporthinweisen auf Deutsch und Englisch versehen.

Die Hinweise wiederholen sich als Piktogramme.

Der Deckel mit 4-Punkt-Klebung ist selbstaufrichtend.

1.31b Wellpapp-Deckel 1.200 mm x 800 mm x 100 mm, selbstaufrichtend, mit 4-Punkt-Klebung, 140 Stück/Palette



Dokumententaschen C5

Rückseitig vollflächig selbstklebende Dokumententasche in 1.000er-Spenderbox. Separater Haftstreifen zum schnellen Verschließen nach dem Befüllen.



Format: C5 (230 mm x 165 mm), mit Aufdruck „Lieferschein - Rechnung, Packing List - Invoice“, Gewicht: 0,01 kg, 1.000 Stück/Karton

Europalette 800 mm x 1.200 mm, neuwertig

Nach EPAL-Richtlinien zertifiziert, tauschfähig, mit Zertifikat und Stempelung. UIC 435-2, IPPC-behandelt, konturengenau, bündertauglich und hochregallagerfähig.



Abmessungen: 800 mm x 1.200 mm x 144 mm, Einfahrbreite/-höhe: 600 mm/100 mm, Dynamische Belastbarkeit: max. 1.500 kg, Traglast: 1.000 kg (Nennlast), Eigengewicht: ca. 20 kg, 50 Stück/Europaletten-Stellplatz (Höhe ca. 2,25 m)

Sicherer Halt für Ladung und Paletten!

Antirutschpapier und -matten zur Sicherung von Paletten- und Ladeeinheiten

Funktionale Antirutsch-Vielfalt.

Eine für alles – das war gestern. Bedarfsorientierte Ladungssicherung ist heute das Zünglein an der Waage, wenn es um wirtschaftliche Paletten- und Ladungssicherung geht.

SAFETYgrip bietet bedarfsgerechte Antirutschlösungen – vom packroboterfähigen 100-g-Papier über die Hochleistungsmatte für Schwerladungen bis hin zur Antirutsch-Matte speziell für Fasswaren und Kanister.

Die Eignung als reibwerterhöhendes Material besteht SAFETYgrip im Praxistest nach VDI 2700 Blatt 14 und nach DIN EN 12195-1.

Prüfberichte zu den Gleitreibwerten können je nach Materialpaarung angefordert werden.

MULTi-Cargo
Ladungssicherung

SAFETYgrip

SAFETYgrip wave Rutschhemmende Unterlagen 0,4 mm, 740 mm x 1.140 mm

SAFETYgrip wave wurde speziell für die Fasswaren und Kanister versendende Industrie entwickelt!

Die Wellpapp-Antirutschmatte mit einer Rutschhemmung bis zu einem Winkel von 32° und mehr bedient als rutschhemmende Unterlage den besonderen Anspruch von Fasswaren.



Die offene Struktur der Wellpappe ist ideal für Behälter mit unebener oder geringer Auflagefläche.

In Verbindung mit der beidseitigen Antirutschbeschichtung bietet SAFETYgrip wave eine ideale Grundsicherung auf der Palette:

So drückt sich z. B. die Bördelkante von Metallfässern tief in die Wellpappenmatte und erhöht dadurch die Reibung.



SAFETYgrip wave bildet in Kombination mit Kantenschutz und Umreifungsband die optimale Grundlage für eine zertifizierte Ladeinheit gemäß anerkannten Richtlinien.

Bogenformat: 740 mm x 1.140 mm, Materialstärke: 0,4 mm, Materialgewicht: 300 g/m², 2.000 Stück/Palette

✓ **Innovative Antirutsch-Beschichtung**

✓ **Geprüfte Gleitreibwerte nach VDI 2700 und DIN EN 12195-1**

✓ **Kostensparend und 100% recyclingfähig**

SAFETYgrip comb Zwischenlagen 0,15 mm, 700 mm x 1.000 mm

Zwischenlagen sorgen durch Trennung für ein klar strukturiertes Lagenbild. Die einzigartige wabenförmige Antirutschbeschichtung von SAFETYgrip comb sorgt dabei für eine effektive Rutschhemmung auf der Palette.

Die in Wabenform partiell aufgebrachte Kautschukschicht gewährleistet eine biaxiale Antirutschwirkung.

So können Sie z. B. für den innerbetrieblichen Transport Ihrer Paletteneinheit auf das Einstretchen verzichten und sparen zusätzlich den deutlich geringeren Verbrauch an Stretchfolien.

Mit 100 g/m² kann das Schrenzpapier ohne weiteres von jedem Packroboter verarbeitet werden.

Die zertifizierte Lebensmittelunbedenklichkeit rundet die Leistungen dieses Antirutschpapiers ab.

Die produktionsfrischen Zwischenlagen sind kurzfristig ab Lager verfügbar.

Bogenformat: 700 mm x 1.000 mm,
Materialstärke: 0,15 mm,
Materialgewicht: 100 g/m²,
5.000 Stück/Palette

SAFETYgrip board Zwischenlagen 0,4 mm, 740 mm x 1.140 mm

SAFETYgrip board ist die hochwertige Alternative zur Ladeeinheitensicherung, zur Anwendung als Zwischenlage oder Palettenauflage sowie als Feuchtigkeitsbarriere. Das Material hält durch seine Stärke von 0,4 mm höchsten Anforderungen als rutschhemmende Zwischenlage stand.

Die vollflächige Kautschukbeschichtung gewährleistet eine deutlich höhere Antirutschwirkung als partiell beschichtete Papiere. Die hohe Grammatur erhöht die Steifigkeit der Zwischenlage und erleichtert das Handling.

Bogenformat: 740 mm x 1.140 mm, Materialstärke: 0,4 mm, Materialgewicht: 300 g/m², 2.000 Stück/Palette

Auch in 0,8 mm Stärke ab Lager erhältlich.



100 g/m²
Papiergewicht –
auch für
Packroboter
geeignet!

Lebensmittel-
unbedenklich
zertifiziert

SAFETYgrip soft Rutschhemmende Unterlagen 2,2 mm, 1.200 mm x 150 mm

SAFETYgrip soft wird als Einwegmaterial zur Ladungssicherung eingesetzt. Zwischen Lkw-Boden und Palette oder direkt unter der Ladung finden diese Streifen mit einem 2,2 mm starken Kern aus Graukarton den optimalen Einsatz.

Als Antirutschmaterial zur Ladungssicherung verfügt es über branchenübergreifende Alleinstellungsmerkmale, wie z. B. die geprüften Materialpaarungen mit Holz, Papier, Kunststoff und Metall. Die 150 mm breiten Streifen sind in unterschiedlichen Längen oder auch im Bogen erhältlich.

Streifenformat: 1.200 mm x 150 mm, Materialstärke: 2,2 mm, Materialgewicht: 1.350 g/m², 2.500 Stück/Palette, ~630 kg/Palette, Palettenhöhe: 1.350 mm

Weitere Bogenformate und Abmessungen ab Lager oder auf Anfrage erhältlich.

Verpackungsberatung vom Profi!

Ihre Chancen durch Verpackungs- und Prozessoptimierung

Fokussierte Beratung.


Verpackung ist in vielen Fällen ein C-Artikel, dem strategisch wenig Beachtung zukommt. Verpackung wird benötigt, um die produzierten Waren zu schützen, zu transportierend oder zu präsentieren. Sie ist aber auch ein nicht zu unterschätzender Kostenfaktor.

Nutzen Sie dieses Potenzial: Lassen Sie sich die aus der Verpackung ergebenden Kosten durch uns als externe Fachleute überprüfen und optimieren.

Wir sind keine Unternehmensberatung im klassischen Sinne, denn unsere Beratungsleistung konzentriert sich ausschließlich auf den Bereich Verpackungs- und Prozessoptimierung. Diese Ausschließlichkeit unterscheidet uns von allen anderen Beratungsunternehmen.

Ob produzierende oder abpackende Industrie, ob Versandhandel oder Logistik – wir stehen den Entscheidungsträgern beratend zur Seite. Mit dem Fokus auf den Bereich Verpackung, erkennen wir die Potenziale jedes noch so kleinen Details und jeder Schnittstelle in Ihrem Unternehmen.

Eisbergprinzip
„Gesamtkosten der Verpackung“

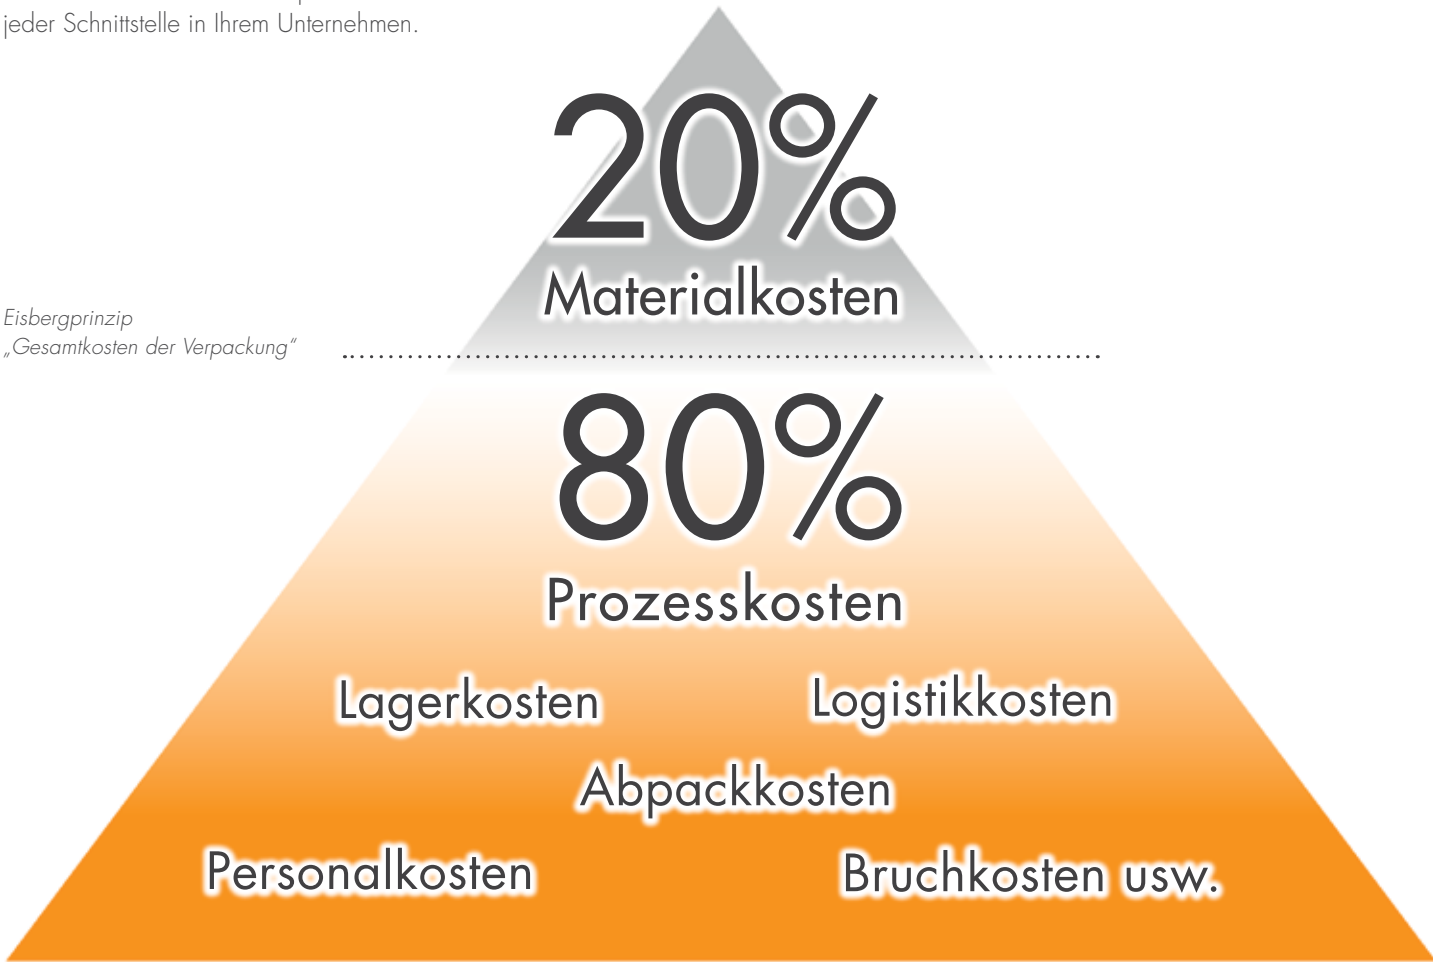

Konzentration aufs Wesentliche.

Die ausschließliche Konzentration auf die Aufgabenstellung Verpackungs- und Prozessorganisation schafft für unsere Kunden die höchste Sicherheit einer fachspezifischen Beratung. In der Regel läuft die Beratung für den Verpackungsbereich eher nebenher und stellt keine Kernkompetenz von Beratungsunternehmen dar. Oft werden lediglich Einkaufs- und Beschaffungsvorteile gesucht.

Unser Ansatz ist anders: Wir suchen die langfristigen Kostenvorteile für unsere Kunden, indem wir bereits beim Rohstoff ansetzen und alle Prozesse um die Verpackung herum durchleuchten – bis hin zur Lieferantenauswahl.

Nur bei der Betrachtung aller Prozesse ergibt sich am Ende ein Kostenvorteil, der auch langfristig zu halten ist.

Lösungen nach Maß.

Wir verfügen über eine Vielzahl an internen und externen Fachberatern, alle mit spezieller, umfassender Branchenkenntnis. Deshalb können wir für jede Ihrer Anforderung eine maßgefertigte und durchdachte Lösung erarbeiten.

Ganz nach dem Motto: Maximale Branchenkenntnis für maximale Optimierungsmöglichkeiten.

Das qualifizierte Netzwerk an Beratern sichert Ihnen optimale Analysen und Konzepte mit maximaler Ausrichtung auf Ihren Nutzen. Unabhängige Kontakte zu brancheninternen Dienstleistern und Lieferanten ermöglichen uns zusätzlich eine objektive Bewertung Ihrer Situation.

Den richtigen Hebel setzen.

Wenn es um die Optimierung von Verpackungen und Prozessen geht, hat nicht immer der offensichtlichste Hebel die größte Wirkung. Bereits geringe Veränderungen an den richtigen Stellschrauben können in standardisierten Prozessen unmittelbare und enorme Vorteile bringen. Deshalb rücken wir mit unserer jahrelangen Erfahrung, unserem Wissen und mit Weitblick an, um Sie und Ihr Unternehmen bei der Optimierung von Verpackungen und Prozessen zu beraten.

Mit Fokus auf die Optimierung von Verpackung, Prozess und Materialien: Wir analysieren Stärken und Schwächen Ihrer bestehenden Strukturen, definieren mit Ihnen gemeinsam neue Ziele und prüfen Erforderlichkeit und Anforderungen von Veränderungen.

- Spezialisierte Beratung im Bereich Verpackungs- und Prozessoptimierung
- Umfassendes Know-how durch Branchenprofis
- Unabhängiges Netzwerk von Dienstleistern und Lieferanten

Und das Beste: 100% der sich aus der **Kostenoptimierung** ergebenden Einsparungen verbleiben in **Ihrem Unternehmen**.



Fragen?

Sie möchten Ihre Verpackungsprozesse professionell durchleuchten lassen und die Chance zur Kostenoptimierung nutzen? Wir informieren Sie gern zu unserem Beratungsspektrum und zu den Möglichkeiten einer Zusammenarbeit.

Rufen Sie direkt an unter **+49 8374 325 90 80** oder senden Sie eine **E-Mail** an **vertrieb@enzensberger.biz**



stretchfolienprofi

Leicht und luftig – hält Ladung sicher in Ordnung!

Formschluss zwischen Paletten- und Ladeeinheiten durch luftgefüllte Staupolster

Was können Stausäcke und Staupolster?

Bei Transporten in Überseecontainern, Bahnwaggons und Lkws sind formschlüssige Ladeeinheiten extrem wichtig für eine optimale Ladungssicherung.



Zwischenräume zwischen Paletten und einzelnen Gütern lassen sich jedoch selten ganz vermeiden. Vor allem bei ungleich großen Waren, Fass- oder Sackwaren sowie bei nicht vollständig kompatiblen Abmessungen von Paletten und Ladeflächen entstehen zwangsläufig Lücken.

Diese müssen aufgefüllt werden, um zu verhindern, dass die Waren und Paletten z. B. beim Anfahren verrutschen oder sich gegeneinander verschieben.

Luftgefüllte Stausäcke wie die MULTi-Cargo Airbags bieten eine Absicherung, die sich zuverlässig an unterschiedlichste Zwischenräume anpassen lässt.



Mit den Staupolstern können Sie Lücken zwischen oder über einzelnen Ladungselementen individuell, schnell und im wahrsten Sinne leicht mit Luft auffüllen und so einen zuverlässig gesicherten Ladungsverbund erzielen.

Passend für unterschiedlichste Anforderungen bieten wir verschiedene Ausführungen der MULTI-Cargo Airbags. Alle Ausführungen sind mit einem Einweg- oder Mehrwegventil erhältlich. Ebenso bieten wir die passenden Befüllgeräte.

MULTi-Cargo Airbag easy

Stausäcke speziell für nicht lotrechte Ladeeinheiten sowie für Kisten- und Kartonstapel. Zur Sicherung von Ladungen ohne jegliche Kanten und auch innerhalb Ihrer Ladeeinheiten (Kisten oder Kartons). Zum Füllen von Zwischenräumen von 50 mm bis 400 mm.



Einlagiges Material aus 300 µm Polyethylen-Folie (PE),
Farbe: Rot, Länge: 400–6.000 mm, Breite: 500–1.500 mm

MULTi-Cargo Airbag basic

Staupolster für den normalen Einsatz und für weniger anspruchsvolle Bedingungen. Füllt z. B. zwischen lotrechten Palettenstapeln Räume von von 50 mm bis 400 mm.



Zweilagiges Material aus 150 µm
Polyethylen-Folie (PE) und 155 µm
Polypropylen-Gewebe (PP), Farbe: Weiß,
Länge: 400–6.000 mm, Breite: 600–2.000 mm

MULTi-Cargo Airbag 3D

Dieser dreidimensionale luftbefüllbare Stausack nimmt große Herausforderungen an. Mit dem Airbag 3D füllen Sie besonders große Zwischenräume von 400 mm bis 800 mm.



Zweilagiges Material aus 150 µm Polyethylen-Folie (PE) und 155 µm Polypropylen-Gewebe (PP), Farbe: Weiß, Länge: 1.000–5.000 mm, Breite: 500–1.700 mm, Tiefe: 300–800 mm

**Fragen Sie nach den für Sie passenden MULTi-Cargo
Airbags unter +49 8374 3 25 90 80 oder
senden Sie eine E-Mail an info@stretchfolienprofi.de**

Faxanfrage: +49 8374 325 90 89

Oder: Direkt online bestellen unter www.stretchfolienprofi.de

Bitte unterbreiten Sie mir ein unverbindliches Angebot für folgende Artikel und Mengen:

[illegible]

☐ Bitte senden Sie mir ein unverbindliches Angebot ☐ per Fax ☐ per E-Mail
an u.g. Kontaktdaten.

☐ Bitte beraten Sie mich telefonisch zu den genannten Produkten (s. Kontaktdaten)

Meine Kontaktdaten:

Bitte vollständig ausfüllen!

Firma*	Telefon*
Vorname/Nachname*	Fax
Straße/Hausnummer*	E-Mail
PLZ/Ort*	Kundennummer (wenn vorhanden)
X Mit meiner Unterschrift stimme ich der Speicherung der o.g. Daten durch die Enzensberger GmbH zum Zwecke einer telefonischen Beratung, einer Beratung per E-Mail oder Fax sowie einer Beratung vor Ort und der Abwicklung möglicher Leistungen im Anschluss an die Beratung zu.	
Ort, Datum	Unterschrift/Firmenstempel

Die Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft per Post an die Enzensberger GmbH, Enzensberger GmbH, Florianweg 9, 87463 Dietmannsried oder per Telefon unter 08374 325 90 80 widerrufen werden. Weitere Informationen zum Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten und zu Ihren Rechten finden Sie in den Datenschutzhinweisen unter www.stretchfolienprofi.de/datenschutz

stretchfolienprofi.de

Maschinen- und Hochleistungsstretchfolie

Hand- und Bündelstretchfolie

Farbige und bedruckte Stretchfolie

SFP026 19.11

Enzensberger GmbH
Florianweg 9
87463 Dietmannsried

T: +49 (0) 8374 325 90 80
F: +49 (0) 8374 325 90 89

info@stretchfolienprofi.de



WIR-LIEBEN-STRETCHFOLIE.DE

www.stretchfolienprofi.de